

PLATAFORMA AÉREA - SÉRIE **nano SP** **SELECTA**

Plataformas para Manuseio de Estoques



nano SP
SELECTA

- Tração Elétrica.



LOGIMATEC
PLATAFORMAS AÉREAS

*Segurança,
Um Valor Sem Medidas.*

logimatec.com.br

*Alcance um Nível Superior de
Segurança e Produtividade com
as Plataformas para Manuseio
de Estoque Logimatec.*

É hora de encostar suas escadas. Em lojas, armazéns e centros de distribuição, elas foram substituídas por uma opção mais segura e produtiva. As Plataformas para Manuseio de Estoques Logimatec.

Seja no transporte de suprimentos, colocação de painéis ou em manutenções de rotina, a série NaNo Selecta SP torna as atividades de seu dia a dia mais eficientes. As Plataformas para Manuseio de Estoques Logimatec permitem que você alcance até 8.0 metros e eleve até 300 Kg, enquanto manobra em áreas de trabalho confinadas. Escolha dentre uma gama de máquinas para organizar seu estoque de forma mais produtiva.

Abasteça seu estoque com segurança, desempenho e produtividade. Realize seu trabalho de forma mais eficiente com a força da Logimatec.

“O desenho compacto e a manobrabilidade tornam a Série NaNo Selecta SP ideal para alcançar materiais em áreas confinadas.”








MINI PLATAFORMA AÉREA,
TIPO TESOURA COM TRAÇÃO
E ELEVAÇÃO ELÉTRICA.

PLATAFORMA AÉREA - SÉRIE
NANO SP
SELECTA
Plataformas para Manuseio de Estoques



A Mini Plataforma Aérea Elétrica da Série NANO **Selecta SP** é uma grande aliada do trabalhador com baixo custo operacional. Compactas e robustas, com altura máxima de trabalho de 8,0m e capacidade de carga de 300Kg, são ideais para uso comercial, industrial e residencial, tais como shopping centers, armazéns, construção civil, manutenção predial, entre outros.

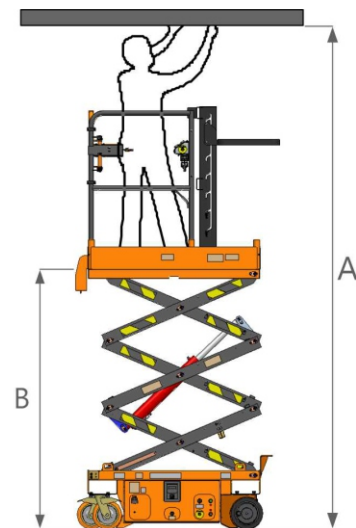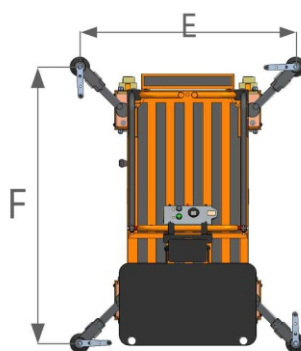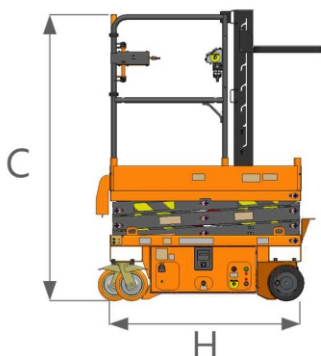

CARACTERÍSTICAS:

- Freio automático nas rodas traseiras.
 - Tração elétrica.
 - Sensor de inclinação.
 - Superfície antiderrapante do cesto aéreo.
 - Porta manual de instrução de fácil acesso ao operador.
 - Portão de segurança com travamento mecânico e elétrico.
 - Dispositivo de emergência para a descida manual.
 - Válvula anti-queda.
 - Guarda-corpo desmontável para transporte.
 - Rodízios que não marcam a superfície.
 - Alarme sonoro para subida.
 - Alarme sonoro para descida.
 - Alimentação do carregador bivolt.
 - Indicador de nível de bateria digital.
 - Fusíveis de proteção do sistema elétrico.
 - Carregador de bateria com desligamento automático.
 - Controle proporcional por joystick.
 - Horímetro.
 - Equipamento regulamentado nas normas NR-35 e NR-18, conforme o anexo IV e a NR-12.
- Opcionais:
- Bandeja com piso liso ou com roldanas.
 - Regulagem de altura manual, por fuso ou elétrica.
 - Adaptação da plataforma conforme necessidade.

MINI PLATAFORMA AÉREA

	NaNo 5.2 SP	NaNo 6.1 SP	NaNo 7.1 SP	NaNo 8.0 SP
 Capacidade de carga (Kg)	300	300	190	190
 A (mm)= Altura máxima de trabalho	5200	6100	7100	8000
 B (mm)= Altura máxima plataforma	3200	4100	5100	6000
 C (mm)= Altura posição retraída	1750	1850	1950	1998
 D (mm)= Largura das grades	615	615	615	615
 G (mm)= Largura total base	760	760	760	760
 H (mm)= Comprimento total base (*)	1260	1260	1260	1260
 I (mm) = Curso extensão plataforma	-	-	-	-
 Capac. carga extensão plataf. (Kg)	-	-	-	-
 Comandos	Elétricos Proporcionais	Elétricos Proporcionais	Elétricos Proporcionais	Elétricos Proporcionais
 Motor Elevação/Tração (volts)	12/24	12/24	12/24	12/24
 Tempo de elevação (s)	18	22	26	32
 Tempo de descida (s)	14	18	22	26
 Baterias (v x ah)	2 (12x105)	2 (12x105)	2 (12x105)	2 (12x105)
 Carregador (volts)	24 (110/220)	24 (110/220)	24 (110/220)	24 (110/220)
 Rodas (ømm)	200	200	200	200
 Tração	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
 Freio de mão	-	-	-	-
Freio de trabalho automático	Traseira	Traseira	Traseira	Traseira
Raio de manobra, externo (mm)	1050	1050	1050	1050
Veloc. operação - Repouso (km/h)	2,3	2,3	2,3	2,3
Veloc. operação - Elevada (km/h)	0,6	0,6	0,6	0,6
Inclinação transversal (Graus°)	1,5	1,5	1,5	1,5
Inclinação longitudinal (Graus°)	25	25	25	25
E (mm) = Medida transversal	-	-	-	-
F (mm) = Medida longitudinal	-	-	-	-
Peso equipamento (Kg)	545	585	625	675

(*) Retirando os degraus do cesto e da base o comprimento da máquina diminui 85mm.